


Stallinredning Safe

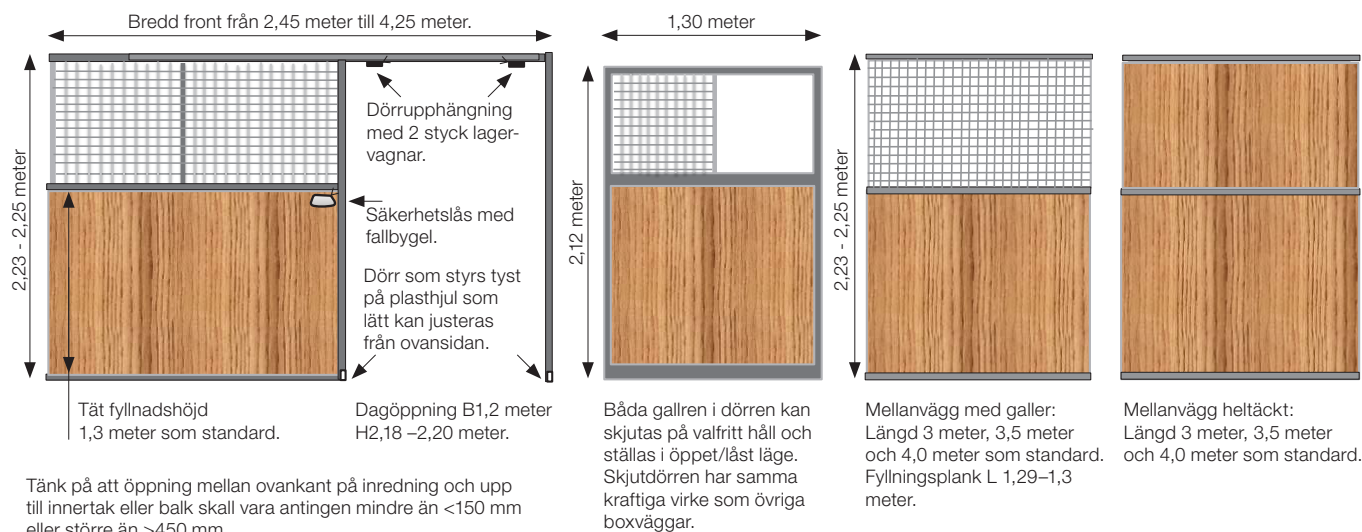

Stallinredning Safe

Materialbeskrivning Vägg och Frontsystem

- Varmgalvaniserat stål till ramar och profiler.
- Öppningsbart gallret i skjuddörr (standard).
- Justerbara dörr-styrningar med nylonhjul.
- Gallrets övre balk KKR 50x50x2 mm.
- Gallrets undre U-profil 40x50x40x3 mm.
- Golv U-profil 40x50x40x3 mm.
- Tråddiameter 5 mm.
- Fria öppningar.
- Dörrupphängning med 2 styck lagervagnar med vardera 4 styck rullager, hängande i c-skene L=2390 mm T=2,5 mm.
- Säkerhetslås med fallbygel.
- Fyllningar:
 - Gran, obehandlad släthyvlat spontad T=43 mm x 135 mm.
 - Plastplank av återvunnen plast T=32 mm x 138 mm.
 - Övriga träslag på begäran.

Modulanpassade gallret finns som standard i bredderna:

- B1000 mm x H880 mm
- B750 mm x H880 mm
- B500 mm x H880 mm
- B880 mm x H1000 mm
- B880 mm x H750 mm
- B880 mm x H500 mm

Garanti enligt konsumentköplagen.



Boxar som både du och dina hästar trivs med

uteboxen.se